


FALTDISPLAY LED43



DAS GRÖSSTE DER HINTERLEUCHTETEN FALTDISPLAYS FÜR NOCH MEHR WIRKUNG

Wenn Sie richtig Eindruck machen möchten, ist das Nomadic LED43 ihre erste Wahl: die vollflächig hinterleuchtete Grafikfläche lässt Ihren Messestand aus jedem Umfeld gnadenlos hervorstechen. Trotz der Größe ist das System einfach und schnell aufzubauen und dank der 3 praktischen Transporttaschen einfach zu transportieren.



Standgröße:
ab 4 qm



Maße B x H x T:
2,98 x 2,25 x 0,37 m



Gewicht:
ca. 28 kg



Verpackung:
5 Transporttaschen



Einfach zu
transportieren



Aufbauzeit
ca. 30 min




Aufbau ohne
Werkzeug




DAS SERVICE-EXTRA ON TOP: KOSTENLOSE 3D GRAFIKEN

Durch die 3D-Visualisierung nimmt Ihre Idee Gestalt an. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service, um Ihren Messestand schon in der Konzeptphase auf Optik und praktische Unsetzbarkeit zu prüfen. Wir beraten Sie sehr gerne.




SHOWROOM FRANKFURT

 Max-Planck-Straße 11-13
D-63477 Maintal
 +49 (0) 6181 43 83 0
 info@nomadic-deutschland.de

SHOWROOM HAMBURG

 Eiffestraße 596
D-20537 Hamburg
 +49 (0) 40 30 7088 90
 info@nomadic-systems.de

SHOWROOM KÖLN

 Bunsenstraße 5
D-51647 Gummersbach
 +49 (0) 221 948 37 09
 info@nomadic-systems.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 1 x Faltdisplay
- 6 x Kederschienen
- 4 x Seitenschienen
- 4 x LED- Module
- 4 x Transformatoren
- 2 x Standfüße
- 1 x Grafikset
- 1 x Transporttrolley
- 4 x Transporttaschen

Kit-Maße (aufgebaut):


2,98 x 2,25 x 0,37 m

Kit-Transportgewicht:

ca. 28kg
(verteilt auf fünf Transporttaschen)

GESTALTUNGSSCHABLONE

alle Angaben in mm

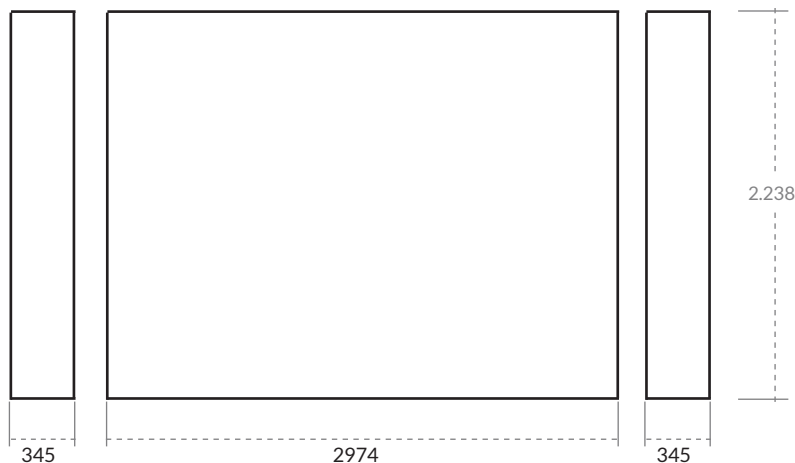

Bitte beachten:

Bei systemübergreifendem Grafikumotiv bitte Front- und Seitenpanel an einem Stück anlegen!

Format: PDF/X-3:2002
CMYK - Farbmodus

Auflösung: 100 dpi -> 1:1 | 1000 dpi -> 1:10

Beschnitt: 10 mm | 1 mm

Alle in den Skizzen oben angegebenen Einzelmaße dienen lediglich der Einteilung. Die Skizze selbst ist nicht maßstabsgetreu. Legen Sie Ihre druckfähige Datei bitte als zusammenhängendes Dokument im CMYK-Farbmodus an. Denken Sie bitte daran, die Hilfslinien auszublenden und die Funktion „Überdrucken“ auszustellen. Den Beschnitt sollten Sie anlegen, Sie müssen jedoch keine Beschnittzeichen setzen. Wir können alle in Adobe CC gängigen Formate weiterverarbeiten. Wenn Sie sich für ein anderes Format entscheiden, sagen Sie uns vorab bitte Bescheid. Wir beraten Sie gerne.